STANDARD

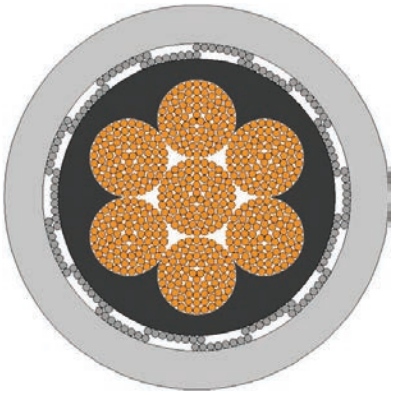

PVC

MW.DP 300 C
MOTIONWIRE SH - DYNAMIC PERFORMANCE
6,0 mm² / 300 mm²

CARATTERISTICHE APPLICATIVE - *APPLICATIVE FEATURES*

5.000.000 cycles | **6,5** x O.D. | **300** m/min | **20** m/s²

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

TENSIONE D'ESERCIZIO
OPERATING VOLTAGE
0,6 / 1,0 kV

TEMPERATURA (operativa)
TEMPERATURE (operative)
STATICA - *STATIC* - 40 °C / + 80 °C
DINAMICA - *DYNAMIC* - 25 °C / + 80 °C

RIGIDITÀ DIELETTRICA
DIELECTRIC STRENGTH
4,0 kV acc.to EN 50395 Part 6,7

RESISTENZA D'ISOLAMENTO
INSULATION RESISTANCE
≥ 1 GΩ x km acc.to EN 50395 Part 8

RESISTENZA ELETTRICA
ELECTRICAL RESISTANCE
IEC 60228 Cl. 6 acc.to EN 50395 Part 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - *CONSTRUCTION FEATURES*

Conduttore *Conductor*	Rame Rosso Extra Flessibile Classe 6 acc.to IEC 60228 *Extra Flexible Bare Copper Class 6 acc.to IEC 60228*
Isolamento *Insulation*	XL-PE
Schermo *Shield*	Treccia di Rame Stagnato C.O. ≥ 85% *Tinned Copper Braid O.C. ≥ 85%*
Separatore *Separator*	Easy Stripper Tape
Guaina Esterna *Outer Sheath*	PVC
Colore *Colour*	Grigio RAL 7001 *Grey RAL 7001*

APPROVALS - *APPROVALS*

UL-AWM STYLE 10681
80 °C / 1000 V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO - *PRODUCT's FEATURES*

O - III RESISTENTE AGLI OLI / *OIL RESISTANT*
VDE 0472 Sect. 803 B, UL Oil Res. I, CNOMO E.03.40.150.N

F - III RESISTENTE ALLA FIAMMA / *FLAME RESISTANT*
IEC 60332-1-2, UL VW1, UL FT 1

FLESSIBILE / *FLEXIBLE*
EN 50289-3-9

www.motioncables.com - © 2012/2017
Tutti i diritti riservati. La pagina può essere riprodotta solo per uso interno. / *All rights reserved. Page reproduction for internal use only.*